

10

i-WIRELESS™ ROBOT **HORAS DE LIMPIEZA 3D**

— 1 cargo por 2 semanas

Grupo Fairland Limited
Habitación 2315-2317, No.69, Xianlie Road Central
Guangzhou, P.R.China 510095



Tel: 0086-20-87322418 Fax:
0086-20-87327767 Correo
electrónico:
sales@fairland.com.cn Web:
www.fairland.com.cn



TECNOLOGÍA ORIGINAL FULL-INVERTER

10 horas trabajando

Los motores DC-Inverter que funcionan al 20%~100% de potencia (promedio < 50%), brindan la mayor resistencia y vida útil. Es el legado de la tecnología Full-inverter original de Fairland.



INTELIGENTE "RUTA 3D S" PATENTADO



▲ camino 3D S


Con patentado " detecta camino 3D S " inteligentemente el entorno de la piscina y planifica el camino de limpieza para lograr la mayor eficiencia en diferentes piscinas.

MODO **IA**



¿Quieres un guerrero confiable para proteger la vida de tu piscina?
¿Espera una piscina cristalina después de unas agradables vacaciones?
¿Una fiesta maravillosa esta noche? ¿Cómo conseguir una piscina limpia en 30 minutos?

X - WARRIOR PRO VIENE PRONTO

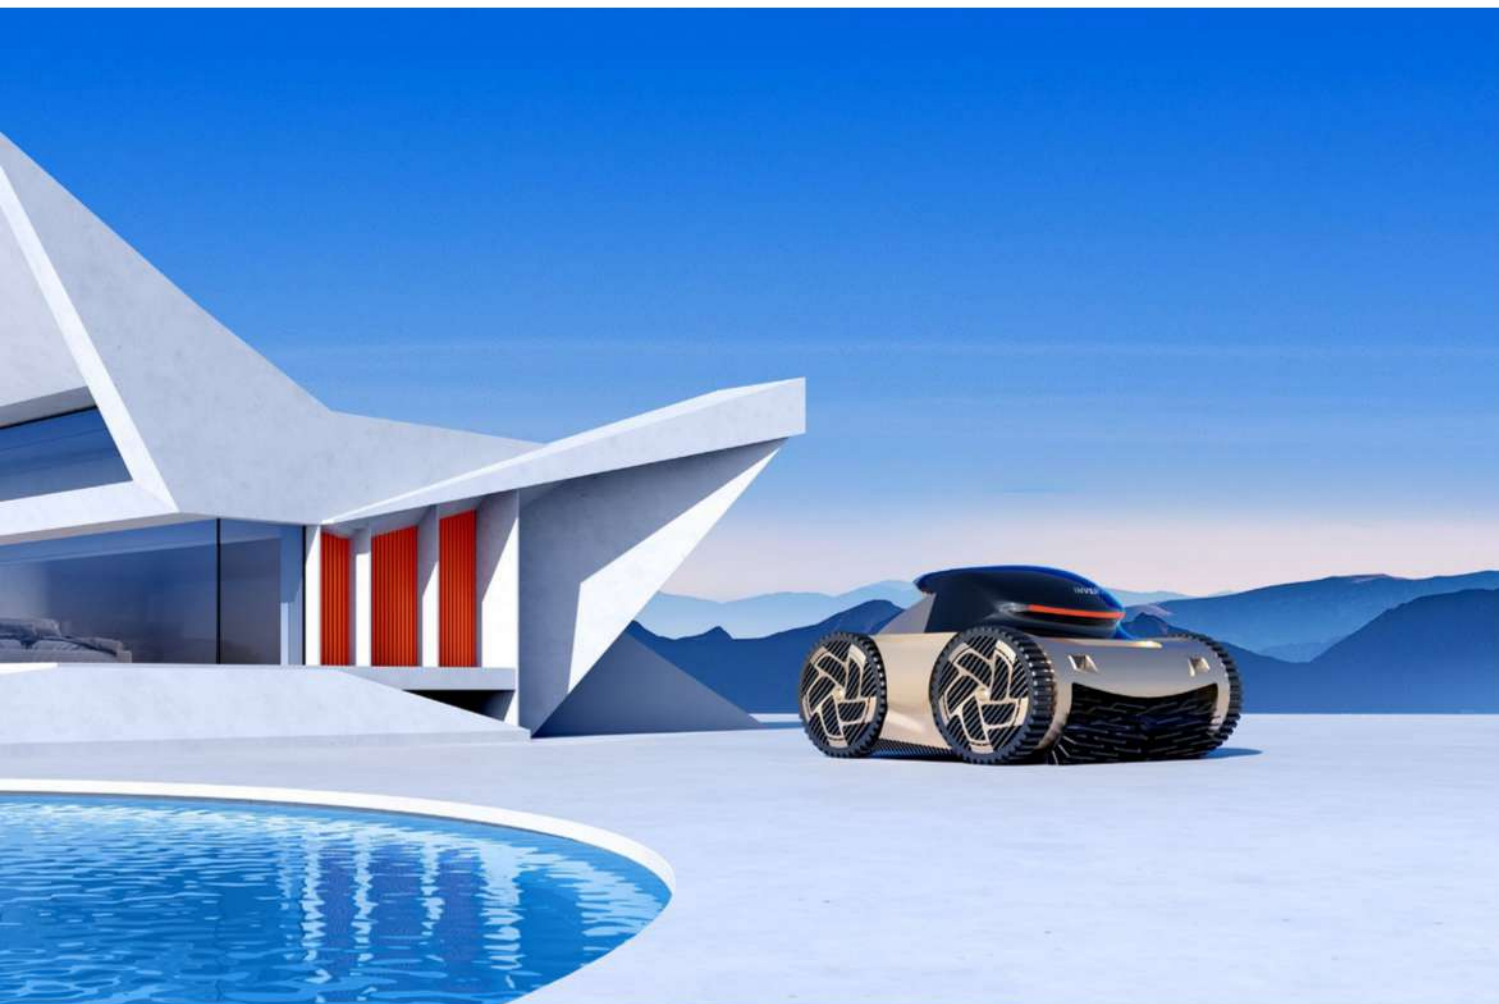

Especificaciones

Model	X100	X80	X60	X45	X30
Imagen					
Referencia de condiciones de rendimiento: Modo piso en piscina con revestimiento					
Tiempo de resistencia*	10h	8h	6h	4,5h	3h
Referencia de condiciones de rendimiento: Modo piso/pared/línea de flotación en piscina con revestimiento					
Tiempo de resistencia*	6h	4,5h	3,5h	2,5h	2h
Tiempo de carga	5h	5h	4h	3h	2h
Capacidad de la batería	14Ah hasta 20m	14Ah hasta 20m	10,4 Ah hasta 20 m	7,8 Ah hasta 20 m	5,2 Ah hasta 20 m
Tamaño de la piscina	0-35°C	0-35°C	0-35°C	0-35°C	0-35°C
Temperatura óptima de la piscina	Sólo piso; Piso/pared/línea de flotación				
Modo de limpieza	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo AI	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión de aplicación	3.2L	3.2L	3.2L	3.2L	3.2L
Capacidad del filtro	180 micras	180 micras	180 micras	180 micras	180 micras
Precisión de filtración	22-10m3/hora	22-10m3/hora	22-10m3/hora	22-10m3/hora	22-10m3/hora
Caudal de la bomba	30-110W	30-110W	30-110W	30-110W	30-110W
Potencia de funcionamiento	12 m/min	12 m/min	12 m/min	12 m/min	12 m/min
Velocidad de movimiento	3	3	3	3	3
Número de motor	90-265V-50/60Hz				
Entrada del cargador	25,2/1,2A	25,2/1,2A	25,2/1,2A	25,2/1,2A	25,2/1,2A
Voltaje/corriente de funcionamiento	495*395*265	495*395*265	495*395*265	495*395*265	495*395*265
Dimensión del robot	milímetros	milímetros	milímetros	milímetros	milímetros
N.W/G.W del robot	11,5 kg/15,2 kg	11,5 kg/15,2 kg	11,5 kg/15,2 kg	11,5 kg/15,2 kg	11,5 kg/15,2 kg
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

* Referencia: El tiempo de resistencia anterior se basa en 2 horas de limpieza cada vez en una piscina con revestimiento.

Referencia de tiempo de limpieza (tome una piscina con revestimiento de 4*8 m, por ejemplo):

1. Limpiar el piso una vez: 20 minutos
2. Limpia toda la piscina (suelo/pared/línea de flotación) una vez: 40 minutos.